


FX-W i // FUNK-WANDENDER BIDIREKTIONAL

ÜBERSICHT

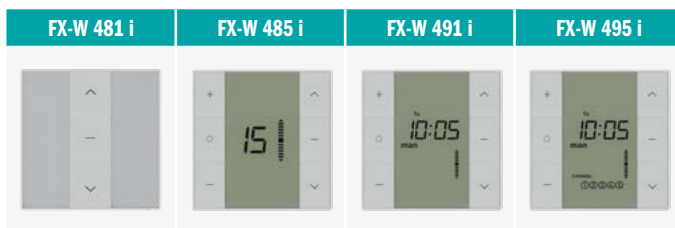

DESIGN/TECHNIK	FX-W 481 i	FX-W 485 i	FX-W 491 i	FX-W 495 i
Batterietyp	CR 2430	CR 2430	CR 2430	CR 2430
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz bidirektional	433,92 MHz bidirektional	433,92 MHz bidirektional	433,92 MHz bidirektional
Anzeige	LED	LCD	LCD	LCD
Wandhalterung	●	●	●	●
Maße mm	80 x 80	80 x 80	80 x 80	80 x 80
FUNKTIONEN				
Kanalzahl	1	1 - 15	1	5
Man. Bedienung	●	●	●	●
Auto Timer	—	—	●	●
Zufall/Urlaub	—	—	●	●
Gangreserve	—	—	1 Min.	1 Min.

HINWEIS

Jeder Mehrkanalsender verfügt über einen Sammelkanal (Kanal 0), über den alle eingelernten Antriebe/Empfänger gleichzeitig gesteuert werden können. Auf jeden Kanal können bis zu 20 Antriebe programmiert werden. Und jeder Empfänger kann bis zu 20 verschiedene Sender verstehen.